

SC

Triple Hoist Henkilö- ja tavarahissit **SC8P ja SC20P**

Scanclimber SC8P ja 20P ovat kevyen ja muunneltavan Triple Hoist -rakennushissituoteperheen henkilö- ja tavarahissimalleja.

Aiempaa suurempi nostonopeus, muunneltavuus sekä mahdollisuus kutsua hissi pysähdystasoilta takaavat, että Triple Hoist on aina tehokkaassa ja tuottavassa käytössä.

Lisäksi sen turvallisuus ja ergonomia ovat huipputasoa.



SCANCLIMBER®

Triple Hoist

Muunneltava, monipuolinen ja kustannustehokas

SC8P JA 20P ovat Scandclimberin muunneltavan Triple Hoist -tuoteperheen henkilö- ja tavarahissimalleja. Triple Hoist on kevyt hammastankokäyttöinen henkilö- ja tavarahissi, jonka koria ajetaan sähkömoottorilla yhdessä tai kahdessa mastossa.

YKSIMASTOINEN VERSIO on mallimerkiltään SC8P. Sen kori on mitoiltaan 1,4 x 1,7 m ja nostokapasiteetti 5 henkilöä tai 500 kg. Jos vaaditaan lisää nostokykyä tai suurempi kori, Triple Hoistista on tarjolla myös kaksimastoinen versio SC20P. Sen nostokyky on 18 henkilöä tai 1500 kg. Vaikka molemmat hissit ovat kevytrakenteisia, ne ovat kuitenkin kilpailukykyisiä perinteisten raskaampien rakennushissien kanssa.

SC8P- JA SC20P -HISSEILLÄ voidaan kuljettaa työntekijät, materiaalit ja työtarvikkeet oikealle korkeudelle yhdellä nostolla. Rakennustelineiden ja nostomenetelmien käyttöön verrattuna ajansäästö on merkittävä. Lisäksi turvallisuus työmaalla paranee huomattavasti, kun työntekijöiden ei tarvitse kiivetä rakennustelineitä pitkin ylempiin kerroksiin. Myöskään erillisiä materiaalinostimia tai henkilöhiskejä ei tarvita, koska samaa konetta voidaan käyttää kaikkien kuljettamiseen.

Liikuteltavuutta pienille työmaille

KUTEN MUUTKIN TRIPLE HOIST -versiot SC8 ja 20P on suunniteltu pienehköihin rakennus- ja saneerauskohteisiin. Siksi ne ovat paitsi kustannustehokkaita käytössä, myös ulkomitoiltaan pieniä ja tehokkaita. Hukkatilaa hissien ympärille ei juurikaan tarvita, joten ne sopivat työmailla myös ahtaisiin paikkoihin.

SC8P- JA 20P-HISSIEN PYSTYTYS ja purku on helppoa ja nopeaa. Hissi ei vaadi erillistä perustusta, sillä se pystytetään omalle rungolleen. Alustan tulee olla tasainen ja kova, mutta muita vaatimuksia ei ole. Runko on kevytrakenteinen, mutta samalla jäykkä ja tukeva. Rungolla korvataan perinteisen rakennushissin ala-asema, joten hissien pystytys ja siten myös siirtäminen työmaalla on huomattavasti raskaita rakennushissejä helpompaa ja nopeampaa.

Kutsujärjestelmä parantaa tuottavuutta

SEKÄ SC8P ETTÄ SC20P ovat turvallisia hissejä henkilökuljetukseen ja täyttävät rakennushisseille asetetut turvallisuusvaatimukset kaikilta osin. Korissa on katto ja seinät sekä liikkeellelähdestä ilmoittava varoitussjärjestelmä. Koska kyseessä on henkilö- ja tavarahissi, ohjauslaitteet on sijoitettu sekä koriin että sen ulkopuolelle, ala-asemaan ja kerroksiin. Triple Hoist -hisseissä on aina kutsujärjestelmä, jolla ne voidaan tilata mihin tahansa kerrokseen. Siten varmistetaan, että odotusajat ovat mahdollisimman lyhyitä eikä erillistä kuljetajaa tarvita.

KAIKKI TRIPLE HOIST -hissit kootaan moduuleista. Moduulirakenteen ansiosta hissien kokoonpano voidaan tehdä tarpeiden mukaiseksi. Valittavissa on useita eri korikokoja, erilaisia ramppi- ja porttivaihtoehtoja sekä kolme eri nostonopeutta: 12, 24 ja 36 m/min. Jos nopeus kaksinkertaistetaan, odotusaika luonnollisesti puolittuu. Tällä on erityisesti merkitystä korkeissa kohteissa, joissa hissillä ajetaan yhtenäisen pitkiä matkoja. Nopeuden lisääminen onkin helppo tapa tehostaa työtunteja ja vähentää odotusaikoja.






1



2



3

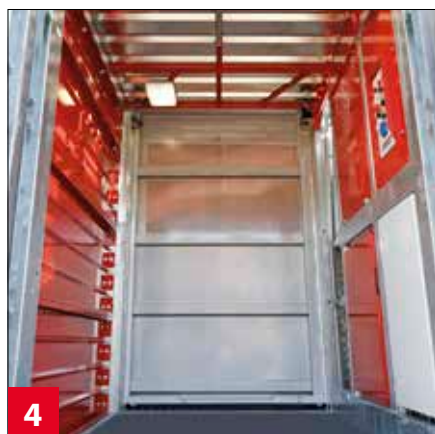

4



5



6

Yksityiskohdat

Turvajarru

1 MEKAANINEN, keskipakotoiminen turvajarru on vakiovaruste kaikissa Triple Hoist -malleissa. Turvajarru parantaa turvallisuutta ja lisää hissinn toiminnan luotettavuutta. Turvajarru on pölyltä ja liialta suojattu, pitkäikäinen ja hyvin huoltovapaa.

Portit ja ovet

2 TRIPLE HOIST -hisseihin on valittavana monia erilaisia ovi- ja porttivalintoja käyttötärpeen ja kohteen mukaan. Tarjolla on niin liukuportti oikealle tai vasemmalle kuin heiluriaviratkaisukin. Teräsrakenteet ovat kuumasinkittyjä ruostumisen estämiseksi.

Ala-asema

3 TRIPLE HOIST -hissit pystytetään hissinn ala-asemana ja mastoperustana toimivan kevyen teräsrungon päälle. Ala-asema jakaa hissistä alustaan kohdistuvat voimat suurelle alueelle. Rungon ruostuminen on ehkäisty kuumasinkityksellä.

Hissikori

4 KORIN YMPÄRILLÄ on umpiseinät. Korin katto suojaa käyttäjiä säältä ja työmaalla putoavalta roskalta. Lattia on karheapintaista vesivaneria, joka kestää hyvin kulutusta ja kosteiden olosuhteiden.

Ajolaitteet

5 TRIPLE HOIST -hissien ajolaitteet ovat yksinkertaiset ja helppokäyttöiset. Hissiä voidaan ajaa korista tai se voidaan tilata tyhjänä kerrokseen. Korin liikkumisesta varoitetaan vilkkuvaloin ja summerilla. Turvallisuuden lisäämiseksi hätä-seis-kytkimet ovat käden ulottuvilla korissa, kerroksissa ja ala-asemassa.

Lastaussilta

6 KESTÄVÄT JA TUKEVAT lastaussillat voidaan sijoittaa mille tahansa tai jopa kaikille hissikorin sivuille. Käsikäyttöisen lastaussillan pituus on 65 senttimetriä.

Masto

MASTOJAKSOT OVAT kauttaaltaan kuumasinkittyjä. Niiden korkeus on 1,50 metriä ja paino vain 42 kg. Mastojaksot ovat yhteensopivia Geda Unimast -mastojen kanssa. Pystytetty masto tuetaan seinään enintään 10 metrin välein ja enintään 3 metrin etäisyydelle seinäpinnasta.



Tekniset tiedot



	Yksimastoinen SC8	Kaksimastoinen SC20
Hyötykuorma, kokoonpanon mukaan	5 henkilöä/500 kg	18 henkilöä/1500 kg
Nopeus	12/24 tai 36 m/min	12/24 tai 36 m/min
Nostomoottori	3/6,1 kW	2 x 3/6,1 kW
Turvajarru	x	x
Suurin nostokorkeus ankkuroituna	100 m (tarvittaessa korkeampi)	100 m (tarvittaessa korkeampi)
Suurin ankkuriväli	6 m	10 m
Suurin vapaa masto ylimmän ankkurin yllä	2 m	4 m
Nostokorin koot	1380 x 1700 mm	1380 x 1700 mm 1380 x 3400 mm 1380 x 5100 mm 1700 x 2760 mm 1700 x 4200 mm
Mastojakso, kuumasinkitty	1,5 m / 43 kg	1,5 m / 43 kg
Sähkösyöttö	400 V / 50 Hz 16 A / 32 A / 3-vaihe	400 V / 50 Hz 32 A / 3-vaihe
Toimintalämpötila	-25...+40° C	-25...+40° C
Melutaso	< 78 dBA	< 78 dBA



Suomalainen Scanclimber on maailman johtava materiaali-, rakennus- ja erikoishissien valmistaja. Yrityksen tuotteita käytetään kaikenlaisissa rakennus-, saneeraus- ja asennustöissä eri puolilla maailmaa. Yrityksen kotipaikka on Pirkkala, ja hissit sekä mastolavat valmistetaan Puolan Gnieznossa. Scanclimber työllistää Euroopassa ja Aasiassa yli 200 ihmistä. Scanclimber-tuotteiden korkea laatu, luotettavuus sekä erinomainen muunneltavuus tuovat lisäarvoa kaikissa kohteissa, joissa tarvitaan innovatiivisia nostoratkaisuja.

SCANCLIMBER®

Scanclimber Oy, Turkkirata 26, FI-33960 Pirkkala | www.scanclimber.com
Puh. 010 680 7000, Faksi 010 680 7033

Valtuutettu edustaja